


回転台 仕様・性能・定格

項 目	仕 様・性 能・定 格	備 考
型式	PT-5200HA	
運転定格	連続	
使用環境	屋外一般	
使用温度範囲	- 20℃ ～ + 50℃	寒冷地、着雪防止、氷結防止の各仕様もあります。
使用湿度範囲	35% ～ 95%	結露無きこと
耐風速	風速 60m/秒 以下 動作可能 風速 90m/秒 以下 非破壊	
防水性能	IP55 (IEC 規格 529 準拠)	
外観塗装	白灰色 半艶塗装 マンセル N 7.0 近似色	指定色塗装、耐塩塗装も可能です。
主要部材質	ステンレス鋼、耐蝕アルミ合金など	
水平動作範囲	±185 度	
垂直動作範囲	仰角 20 度 / 俯角 50 度	
水平回転速度範囲	0.003 度/秒 ～ 28 度/秒	当社サーボアンプ使用時 +50%のオーバードライブ可能
垂直回転速度範囲	0.001 度/秒 ～ 11 度/秒	
水平回転停止精度	±0.03 度	
垂直回転停止精度	±0.01 度	
搭載物	3CCD カメラ + 36 倍レンズ + カメラハウジング	
概略搭載可能重量	約 80Kg	搭載物の大きさや重心で変動します。
使用モータ	ブラシレス AC サーボモータ	
位置検出方式	フルデジタル インクリメント エンコーダ方式	
接栓	映 像 F 型 制 御 NJW-2824-RF 電 力 NJW-2824-RM	
対応ハウジング	CH-5004 / CH-5009 / CH-5015 / CH-5027	他のハウジングはお問い合わせ下さい
特徴 / 用途	高精度 / 監視用途	
本体重量	約 80Kg	
外形寸法	取 付 フ ラ ン ジ 330 mm 角 全 高 590 mm (水平時) ハウジング取付面 287 mm × 360 mm	外観図参照
消費電力	最大 1.5KVA 以下	サーボアンプ + ハウジングを含む

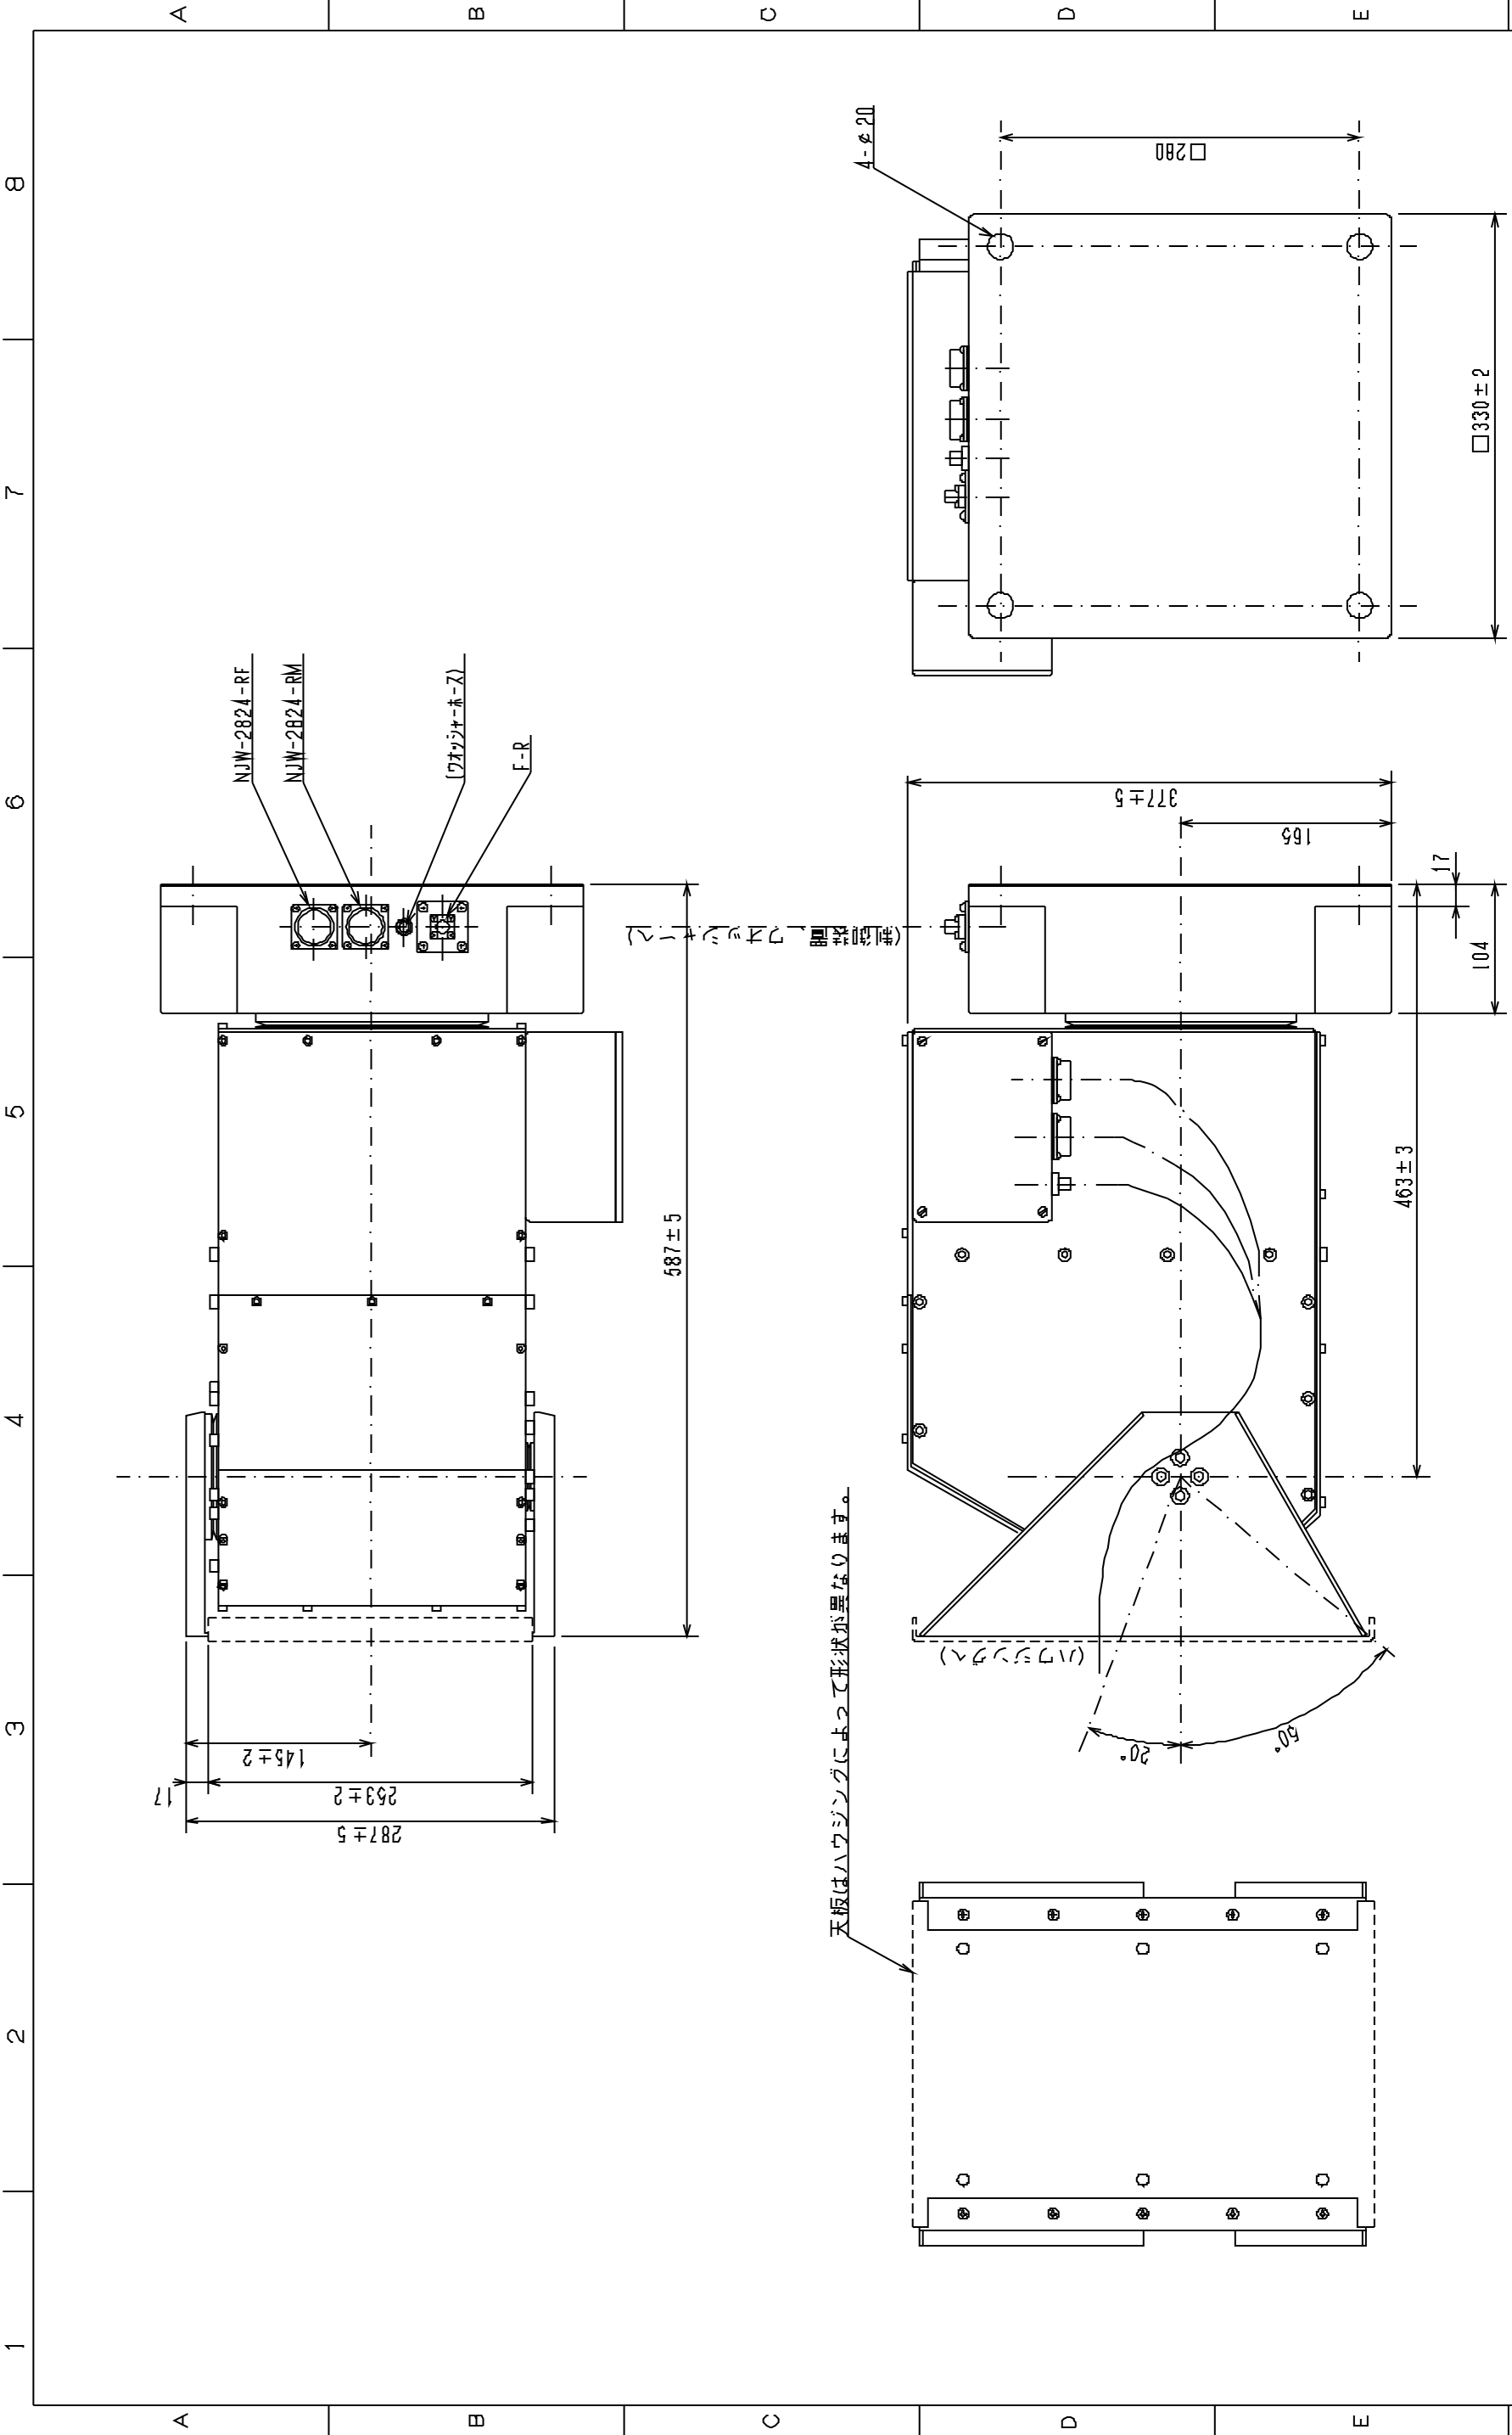

MATERIAL				FINISH				SCALE		PT・520DHA	
TRACE				DESIGNED				1/5		回転台外観図	
'09, 12, 21				Y, YANO				3RD ANGLE		DRAWING NO.	
E/C CONTENTS				E/C NO.				SHEET		UNA61A042B rev2.0	
DATE				SIGN				DESIGNED FOR			